


**СУПЕР  
СЕРИЯ  
IQWATT  
CANADA**

**iQWATT®**

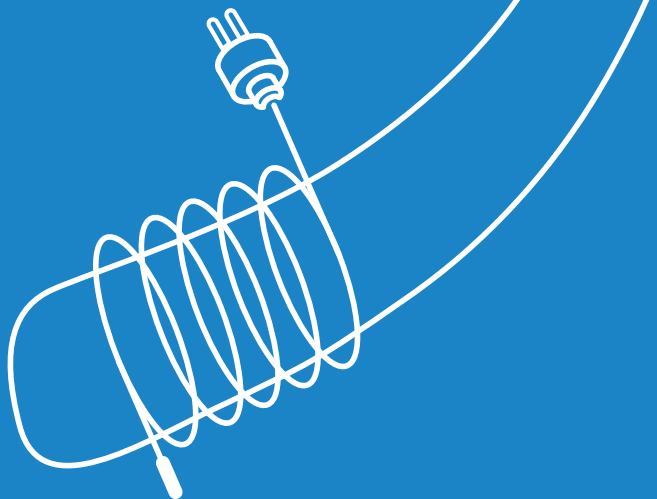


**IQ FITTING**

**ГЕРМЕТИЧНАЯ МУФТА С ДВОЙНОЙ РЕЗЬБОЙ 3/4" - 1" ДЮЙМА  
ДЛЯ МОНТАЖА ГРЕЮЩЕГО КАБЕЛЯ ВНУТРИ ТРУБОПРОВОДА**

## ПОРЯДОК СБОРКИ МУФТЫ-ФИТИНГА IQ FITTING

- Установите внутреннюю гайку в подобранный по диаметру тройник 3/4" или 1" дюйм.
- Наденьте на кабель внешнюю гайку, затем шайбу и резиновый сальник. Используйте неагрессивную смазку для облегчения установки.
- Продвиньте эти три детали до соединительной термоусаживаемой муфты - места соединения греющего кабеля с силовым (холодным) кабелем. Введите греющий кабель внутрь трубопровода и соберите муфту-фитинг, затянув внутреннюю и внешнюю гайки, используя инструмент.

1. Внутренняя гайка
2. Сальник
3. Шайба
4. Внешняя гайка

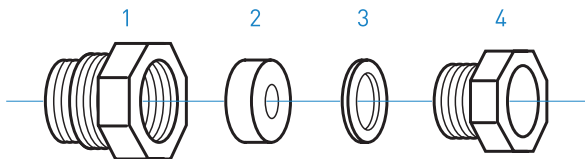

Помните! Место соединения греющего кабеля с холодным кабелем (соединительная термоусаживаемая муфта) должно остаться снаружи трубопровода.

Изготовитель: IQWATT Inc. CANADA

Импортер: ООО «СМАРТ ХИТ»,  
109431, РФ, г. Москва, ул. Привольная, д. 70  
телефон: +7 499 110 7727  
info@iqwatt.ru  
www.iqwatt.ru

